


IKI-50 для работы во всех режимах электрической сети

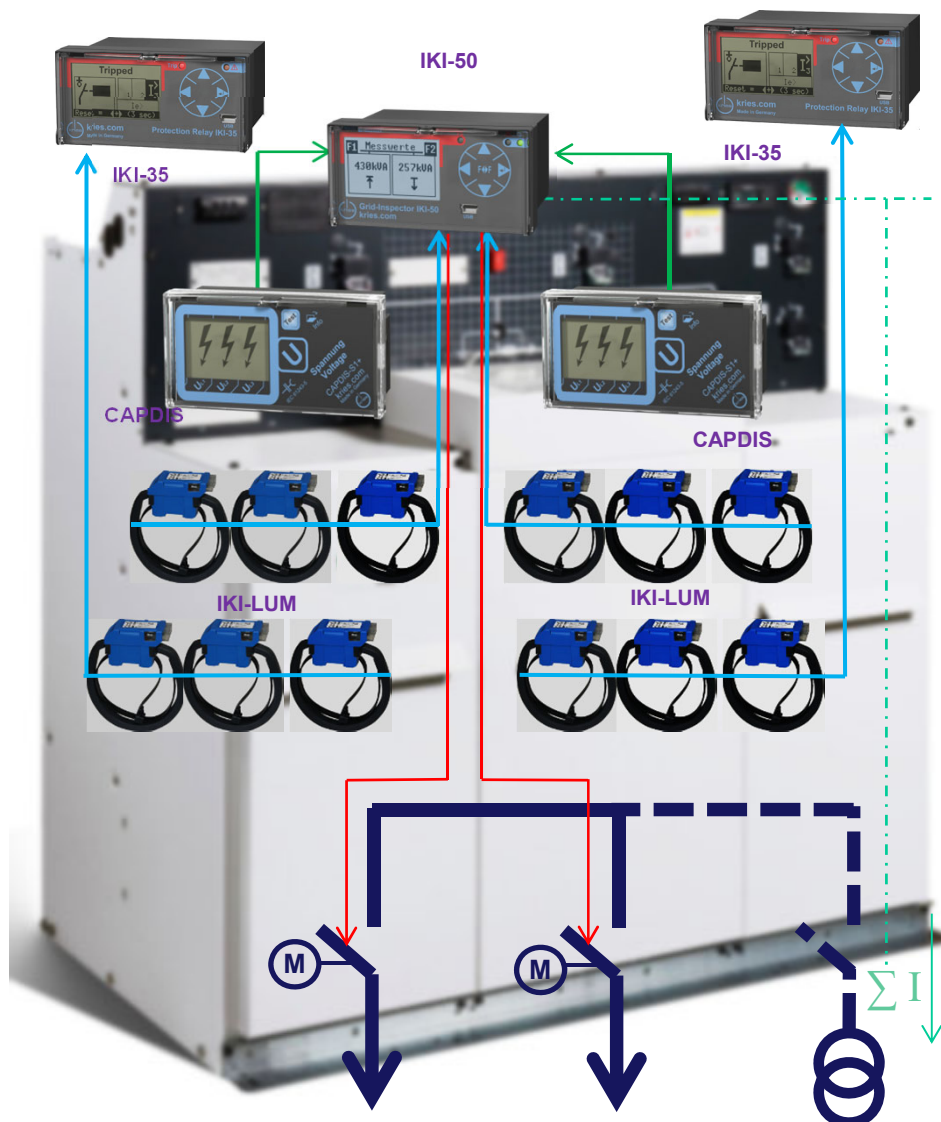

IKI-35

- ANSI 49, 50, 51, 50N, 51N, 50G, 51G;
- Не требуется оперативное электропитание;
- Журнал событий;
- Собственные датчики тока.

IKI-50_2F

- Контроль сразу 2 фидеров;
- Направленное обнаружение и прогнозирование ОЗЗ и КЗ;
- Контроль мин / макс, пороговых значений;
- Журнал событий; Резервное электропитание до 6 часов;
- 4 (6) DI/DO, Modbus RTU, МЭК-104;
- Управление моторным приводом выключателя;
- Программируемая логика работы (ABP, управление);

CAPDIS-S1

- Визуальный контроль напряжения; 5 вариантов индикации;
- Сигнализация о снижении или превышении напряжения через релейный контакт (опция).
- Контроль целостности сигнальной цепи;
- Фазировка и проверка фазных напряжений;
- Настраиваемые уровни срабатывания.

IKI-LUM

- Разъемный корпус датчика тока для монтажа на существующие силовые кабели;
- Возможность монтажа на проходные изоляторы;
- Опция: комбинированные датчики тока и напряжения

Базовая стоимость комплекта для 2-х фидеров: от 250.000 рублей (с учётом НДС 20%).

Базовый срок производства, доставки, монтажа и ПНР

- 4-5 недель.